



ずきん風のショール

デザイン：小瀬 千枝

<用具>

クロバーダブルフックアフガン針 6号
とじ針

<材料>


ニッケビクター毛糸
a…レゲール (205) 赤系ミックス 100g (3玉)
b…プリミエ中細 (56) 緑 50g (1玉)

<ゲージ> 10cm平方

平編みのダブルフックアフガン編み 18.5目 × 17.5段
プレーンアフガン編み

<出来上がり寸法> (縁編みを含む)

長さ (フードを含む) 約158cm
幅 (マフラー部分) 約15cm
フード丈 約29cm
フード幅 (最も広い部分) 約25cm



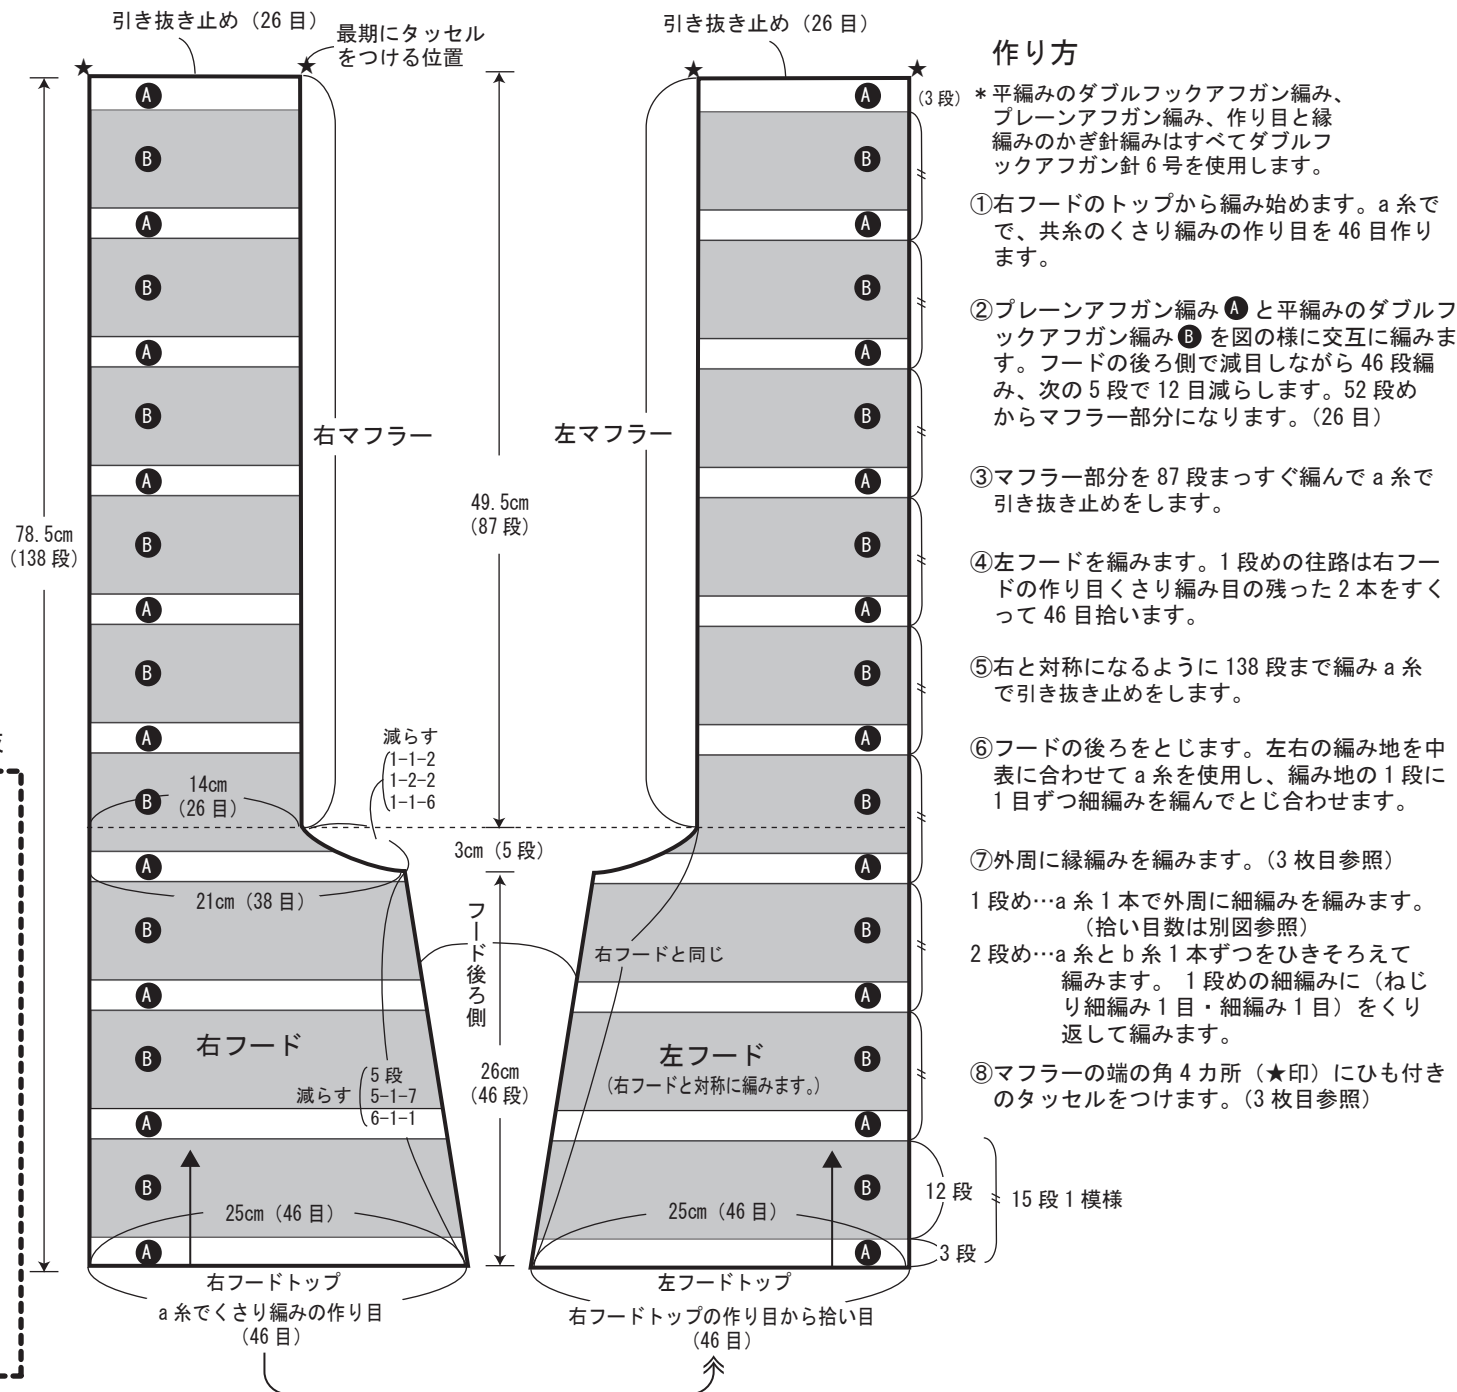


作り方


* 平編みのダブルフックアフガン編み、プレーンアフガン編み、作り目と縁編みのかぎ針編みはすべてダブルフックアフガン針6号を使用します。

- ① 右フードのトップから編み始めます。a系で、共糸のくさり編みの作り目を46目作ります。
- ② プレーンアフガン編み A と平編みのダブルフックアフガン編み B を図の様に交互に編みます。フードの後ろ側で減目しながら46段編み、次の5段で12目減らします。52段めからマフラー部分になります。(26目)
- ③ マフラー部分を87段まっすぐ編んでa系で引き抜き止めをします。
- ④ 左フードを編みます。1段めの往路は右フードの作り目くさり編み目の残った2本をすくって46目拾います。
- ⑤ 右と対称になるように138段まで編みa系で引き抜き止めをします。
- ⑥ フードの後ろをとじます。左右の編み地を中表に合わせてa系を使用し、編み地の1段に1目ずつ細編みを編んでとじ合わせます。
- ⑦ 外周に縁編みを編みます。(3枚目参照)
1段め…a系1本で外周に細編みを編みます。(拾い目数は別図参照)
2段め…a系とb系1本ずつをひきそろえて編みます。1段めの細編みに(ねじり細編み1目・細編み1目)をくり返して編みます。
- ⑧ マフラーの端の角4カ所(★印)にひも付きのタッセルをつけます。(3枚目参照)

＜編み目記号＞
アフガン編み

- A** プレーンアフガン編み **B** ダブルフックアフガン編み **A B** 共通
- 
→復路
←往路
(表編み)
} 1段
- 
追い目
往き目
(表編み)
} 1段
- 
追い目または復路
往き目または往路の2目1度

* 右図52段へ続く

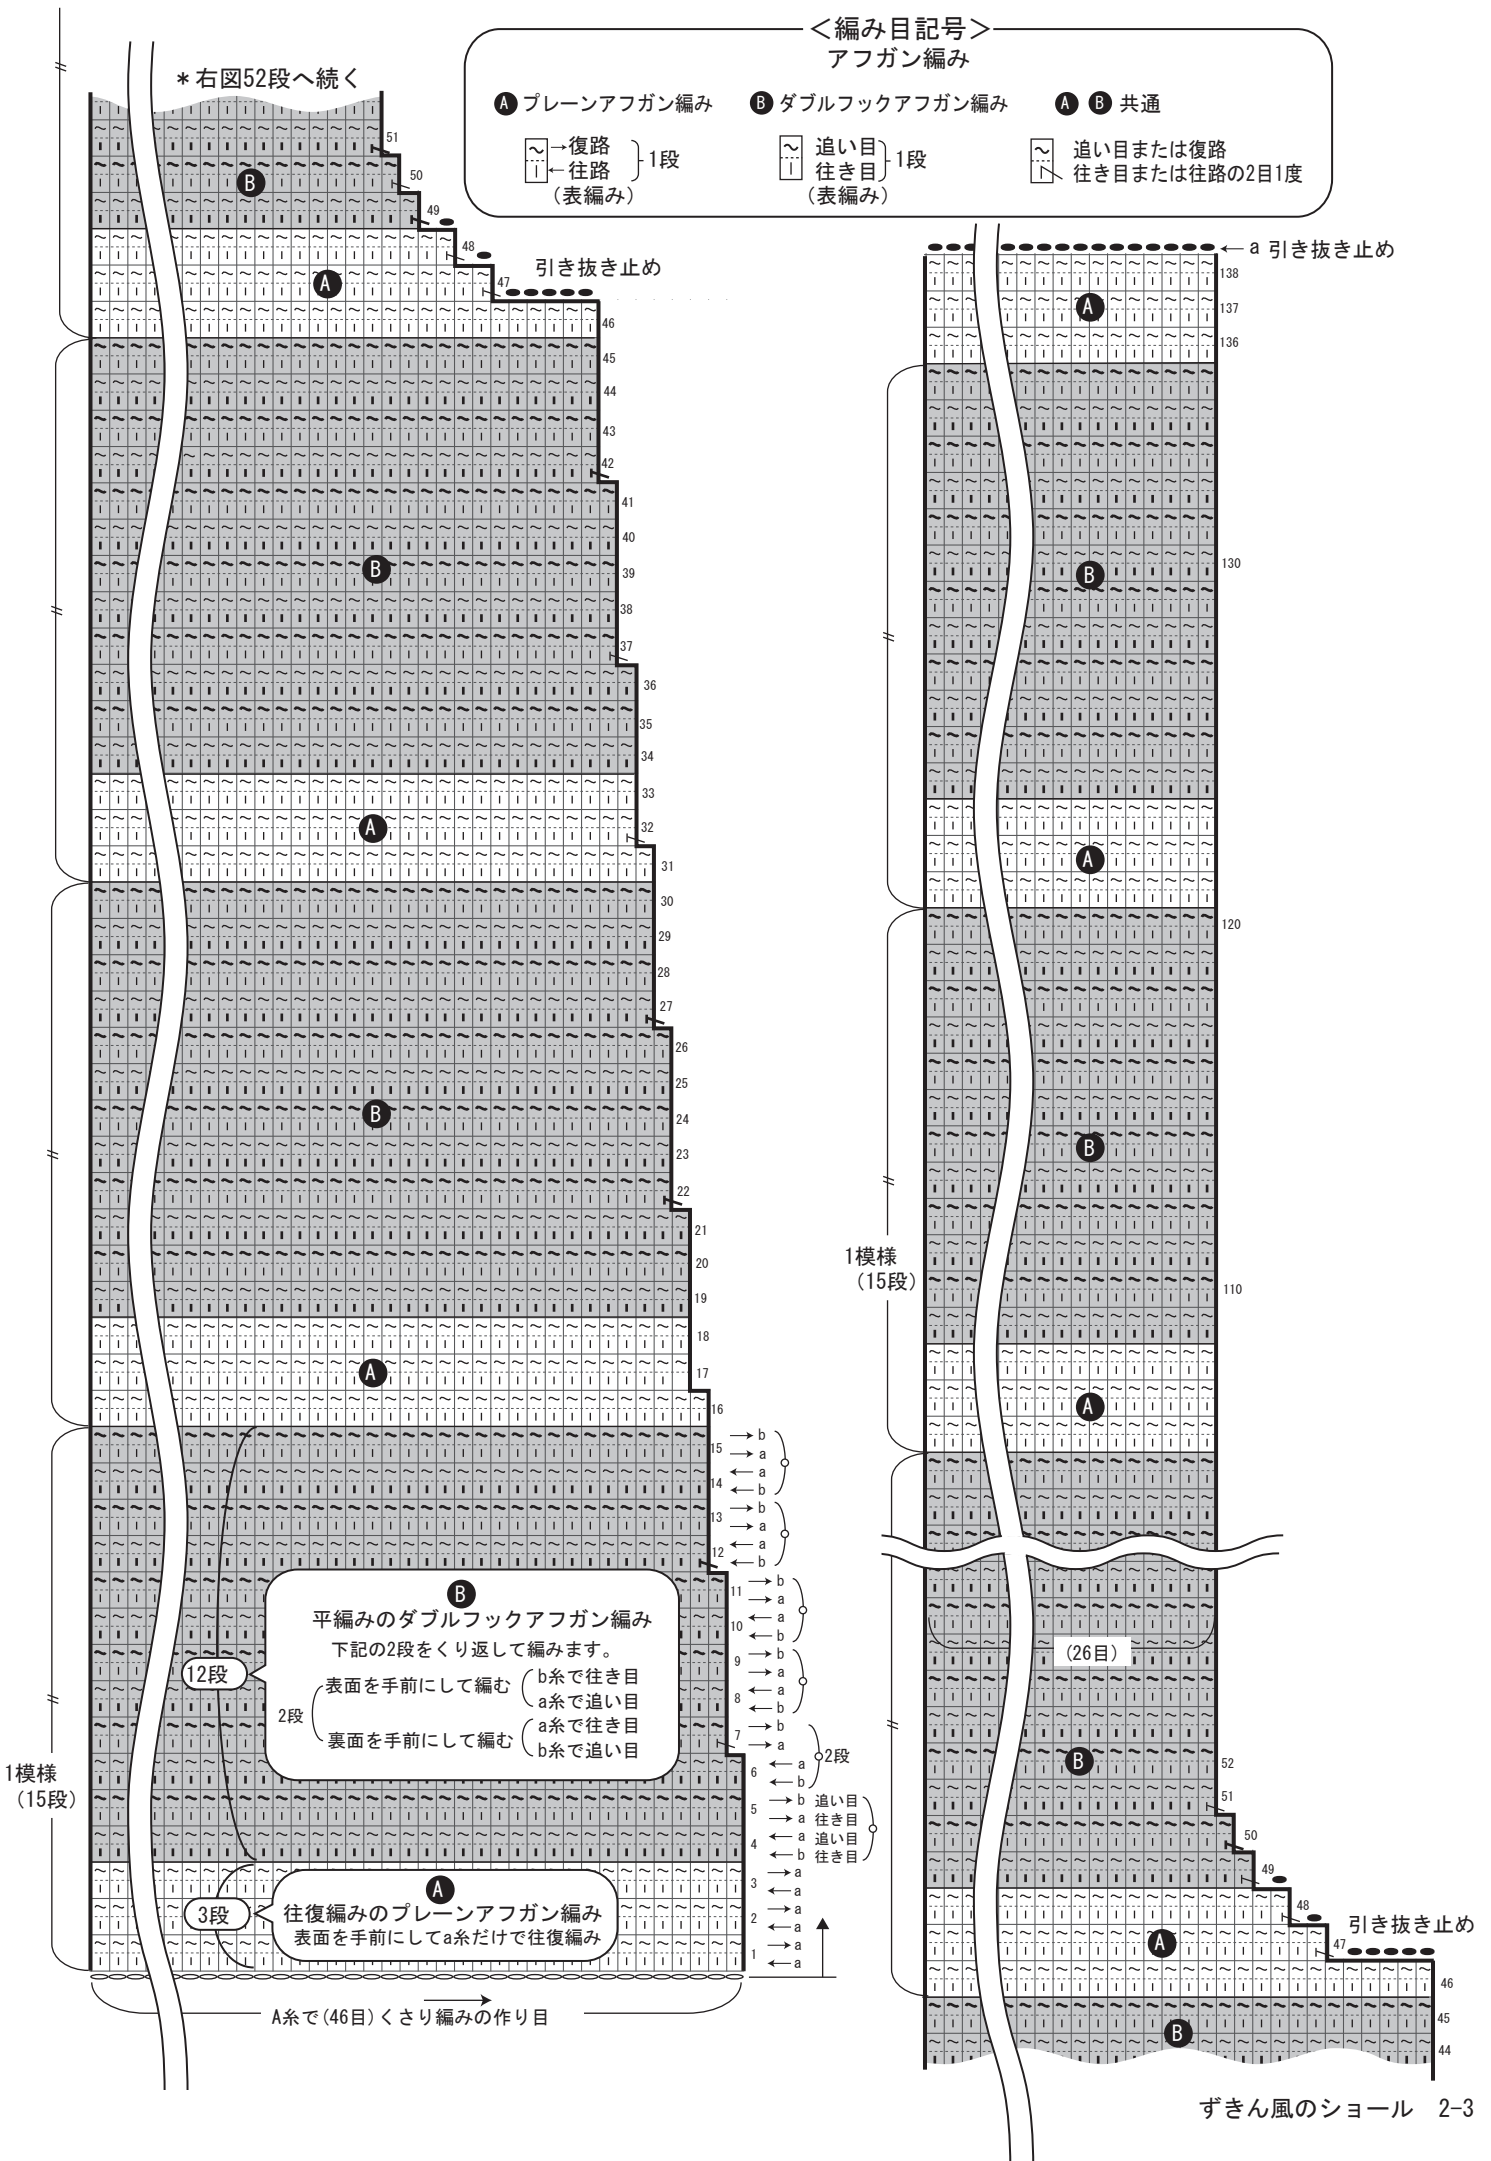

12段

B
平編みのダブルフックアフガン編み
下記の2段をくり返して編みます。
2段
表面を手前にして編む (b糸で往き目
a糸で追い目)
裏面を手前にして編む (b糸で追い目
a糸で往き目)

3段


A
往復編みのプレーンアフガン編み
表面を手前にしてa糸だけで往復編み

A糸で(46目)くさり編みの作り目

1模様
(15段)

(26目)


引き抜き止め

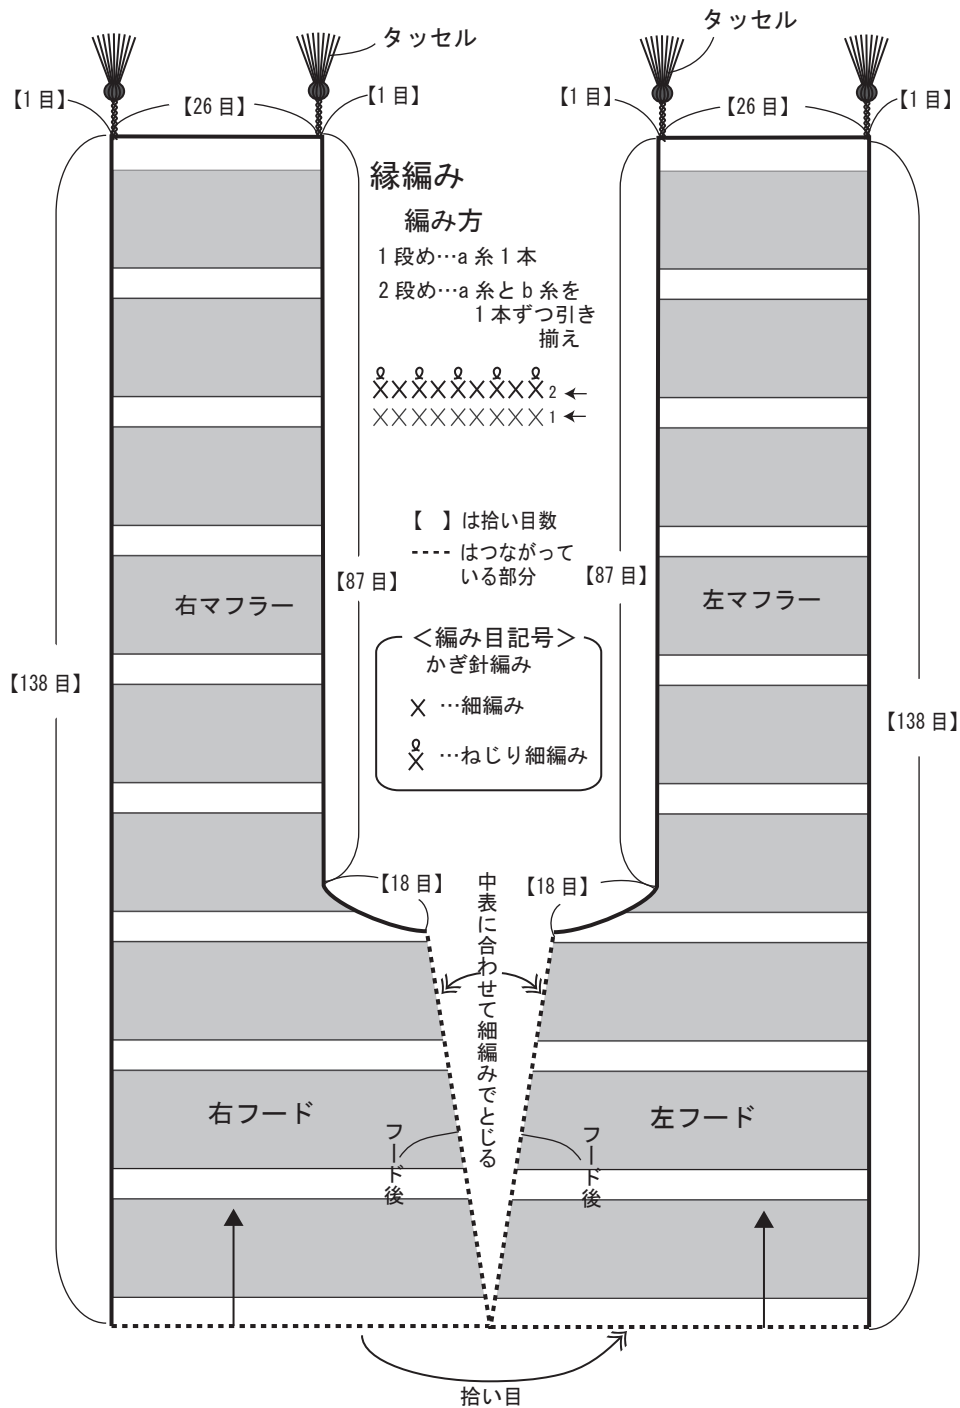


タッセルの作り方

マフラーの端の角4カ所につけます。



①a系で切り寸15cmを22本用意します。




②b系45cmを2つ折りにして図の様にマフラーの角の縁編みの目に通します。スレッドコードを7目編み、次にくさり編み5目を編みます。

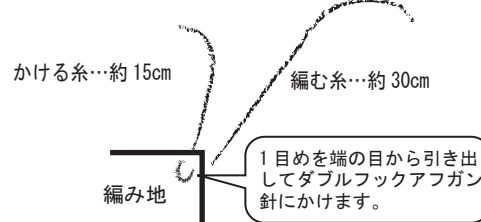


参考：スレッドコードの編み方

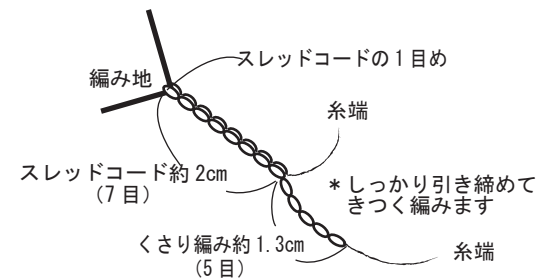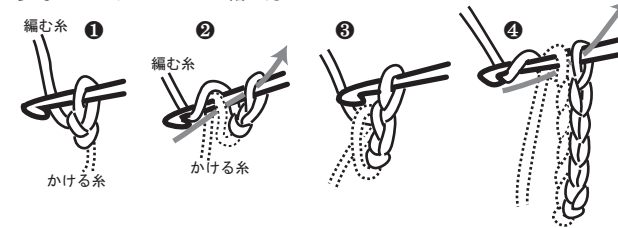

③a系22本をの中央をb系のくさり編み5目で束ねます。(下記1~3の順)

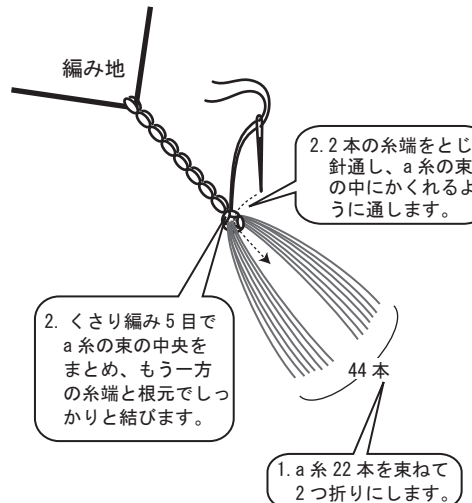

④別のb系(切り寸約20cm)でタッセルになるようにa系の束の図の位置を巻いてしばらくします。巻いた糸を結んで、外に見えないようにタッセルの糸束の中に通します。

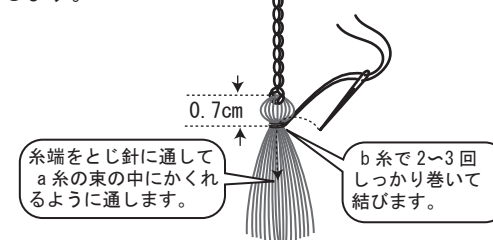

⑤タッセルのa系は約4cmの長さに切りそろえ、b系の端は外に見えないように1.5cmくらいに切ります。

