

サイズの大きい説明書は2枚にわけています。もう一枚の・印と合わせてお使い下さい。

<テンプレートの説明>

クラウン

<布目線を合わせる>

布目の方向

みみ

テンプレートの型を写す時の1回目に、印字「布目線」と、布目の方向(図参照)を合わせます。
※2、3回目、5、6回目は合いません。

サイズ

サイズ元(頭回り)の出来上り寸法(cm)

テンプレートで作れる代表的な帽子の名称と形を表しています。

商品の名称と規格

<表クラウンに飾りステッチをする場合>

表クラウン(裏)

目打

表クラウン(表)

テンプレート

1. テンプレートの六角形の中心の穴と六角形の各頂点(6箇所)に目打の先を差し込んで穴をあけ、印をつける。
2. 表に返して目打でつけた印を上図の様に結ぶ。
※印つけは水やアイロンで消せるタイプをお使い下さい。
3. クラウンを仕立て、縫いしろをわる。
※裏面の「基本のクラウンの作り方」を参照。
4. はぎ目と2.の印線の両脇に表からステッチをかけ、印線を消す。

印線

ステッチ

はぎ目

ブリム

<合印をつける>

正確に縫い合わせるために必要な印です。

が印字されている方の切り込みをなぞり、印をつける

×

○

切り込みをそのままなぞらないで下さい。

縫いしろの合印に、はさみで2~3mmの切り込み(ノッチ)を入れ、縫い合わせる時の目印にします。

キャップブリム

25-087

クイック帽子テンプレート

キャップ

(M) 58cm

CLOVER

<布目線を合わせる>



布目の方向

みみ

布目線を布目の方向に合わせる

組み合わせ方で帽子の形のアレンジがいろいろ!

サイズの大きい説明書は2枚にわけています。もう一枚の・印と合わせてお使い下さい。

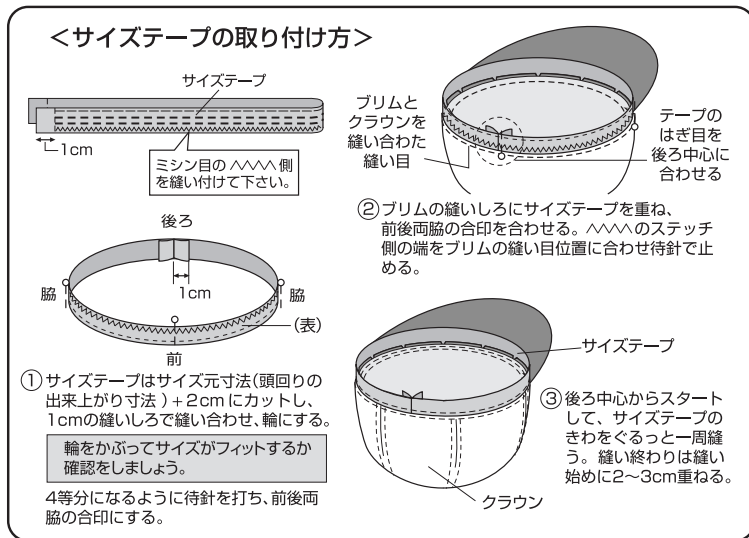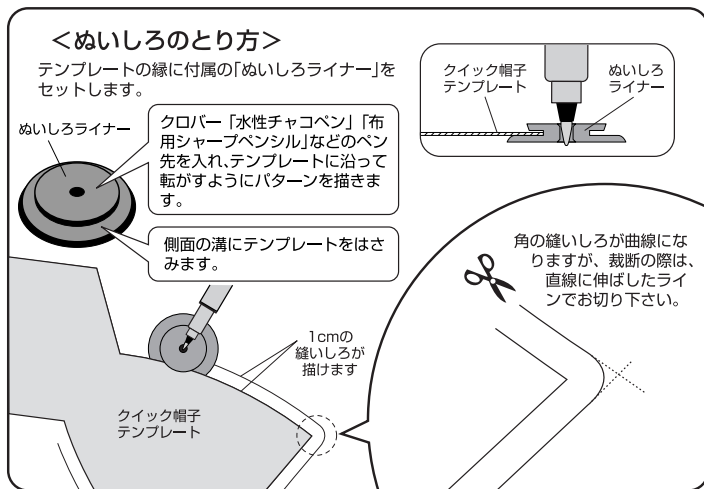

組み合わせ方で帽子の形のアレンジがいろいろ!

		<キャップ>にセットされているテンプレート		
		クラウン	ブリム	ブリム
ハット	別売	キャップ	キャスケット ベレー	タック入 キャスケット ベレー
	別売	キャップブリム	キャスケットブリム	
	別売	ブリム A	ブリム A	ブリム B

内のイラスト作品は、裏面の作り方に載せている作品です。

※別売の「クイック帽子テンプレート」<ハット>と組み合わせる場合は、同じサイズ(SS.S.M.L)を使用して下さい。

④ 本製品や使用説明書を無断で複製し配布することを禁じます。

クローバー株式会社

〒537-0025 大阪市東成区中道3-15-5
「お客様係」TEL. (06) 6978-2277

050705

サイズの違いの説明書は2枚にわけています。もう一枚の・印と合わせてお使い下さい。

基本のクラウンの作り方

※ ----- : 縫い線を表しています。

1. 生地に接着芯を貼る。中温(140~160°)で上から押さえるようにアイロンをあてる。(ドライ:約10秒) ※接着芯に霧吹をすると、熱が伝わりやすく、接着しやすくなります。
2. テンプレートに沿って、出来上がり線を写す。最初に型を写すときは、布目の方向に布目線を合わせる。 ※六角形の中心の穴を支点に回転させ、4.の形が入るか確認して下さい。
3. 付属のぬいしろライナーを使って縫いしろを描く。六角形の部分がずれないようにしてテンプレートを1/6回転させ、それぞれ出来上がり線と縫いしろを描いていく。
4. 縫いしろラインに沿ってカットする。丸い角は、直線でカットする。
5. 待針でとめ、立体にしてミシンをかける。この時点でかぶって、サイズを確認しましょう。
6. アイロンで縫いしろをわる。きれいに仕上げるコツ

豆知識
縫いしろ1箇所につき1mm内側を縫うと、頭回りサイズが2mm小さく、1mm外側を縫うと、2mm大きくなります。(6箇所全てだと12mmの差になります。)

帽子のサイズに関わるので正確に縫う。
六角形の角から、すそまでを縫う。縫い始めと縫い終わりは、返し縫いをする。
先の方は片倒し
ぎりぎりまで切り込みを入れる


◎裏地も同様にして、作ります。(裏地に接着芯は必要ありません。)

キャップの作り方




1 クラウンを作る

「キャップ」テンプレートを使用




*クラウンの作り方は上記参照

お好みで




*表クラウンのはぎ目の両側に頭頂部を通るステッチをかける。(「表クラウンに飾りステッチをする場合」参照)





表クラウンの中に裏クラウンを外表に合わせて入れる。各はぎ目位置に合わせて、サイズ元(頭回り)を待針でとめ、布端から0.5cmの位置にミシンをかける。

2 プリムを作る


「キャッププリム」テンプレートを使用



表布の裏にしっかりと接着芯を貼る。「キャッププリム」のテンプレートを使い、出来上がり線を写し、付属のぬいしろライナーで縫いしろを描く。




表布、裏布、それぞれ一枚ずつ作る。




表布と裏布を中表に合わせて、縁回りを縫い合わせる。

きれいに仕上げるコツ



縫いしろをアイロンで表布側(芯が貼ってある方)に倒し、縫いしろを0.5cm巾にカットする。


3 クラウンとプリムを縫い合わせる




表に戻して、縁回りをステッチで押さえる。サイズ元(頭回り)側には0.8cmの位置にミシンをかける。




サイズ元側の縫いしろに、縫い目ギリギリまでの切り込みを、1.5cm未満のの間隔で入れる。



前後両脇の合わせ方




クラウンとプリムを合印とはぎ目を合わせながら、待針でとめサイズ元全体を出来上がり線で縫う。



プリムのサイズ元(頭回り)の縫いしろにサイズテープを重ね、出来上がり線のきわに待針でとめる。サイズテープのきわにミシンをかける。(裏面:「サイズテープの取り付け方」参照)

4 仕上げ



サイズテープを内側に折り込み、クラウンの下端に表からステッチをかける。

カスケット / ベレーの作り方

