

お気に入りの洋服を長く着るための「お直しの基礎」をご紹介します。

【Lesson6】すそのほつれ直し


パンツやスカートのすそがほつれた時の補修方法です。

「千鳥がけ」で、表にひびかないように補修します。


布と同色または目立たない色の糸で補修します。



※見えやすいように、白い糸を使っています。

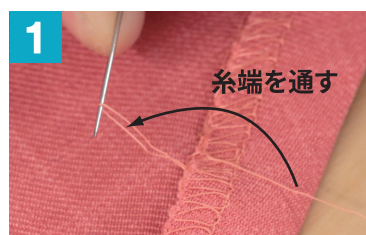

ほつれた糸の始末をします。
残った糸の輪に糸端を通して
引き締め、

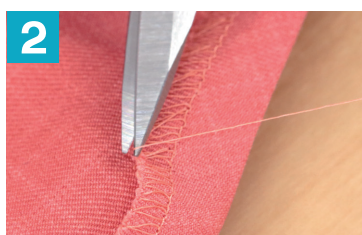

糸の根元で玉結びをして糸を
切ります。ほつれの反対側も
同じように始末します。



ほつれた部分の3cm 手前から
千鳥がけで補修します。
1本どりで玉結びをした糸を
つけた針を、縫いしろの裏側
から出します。



3～5mm 右に織り糸1～2
本分を針で左横方向にすくいま
す。針を引き出し、




3～5mm 右に、織り糸1～2
本分を左横方向にすくって引き
出します。



4～5 をくり返します。




※くり返しているところ

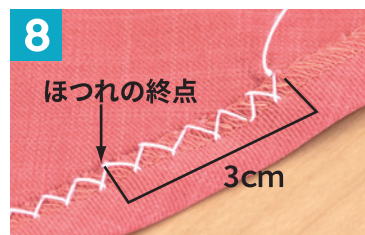

縫い始めと同じように、縫い
終わりも3cm 先まで縫います。



縫い終わったら玉止めをし、
糸を裏側からぬい代に出して
布のきわで切ります。

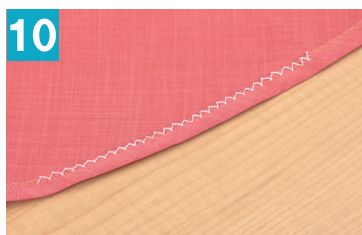

すそのほつれ補修ができました。



表側から見ると、ほとんど糸が
見えません。